
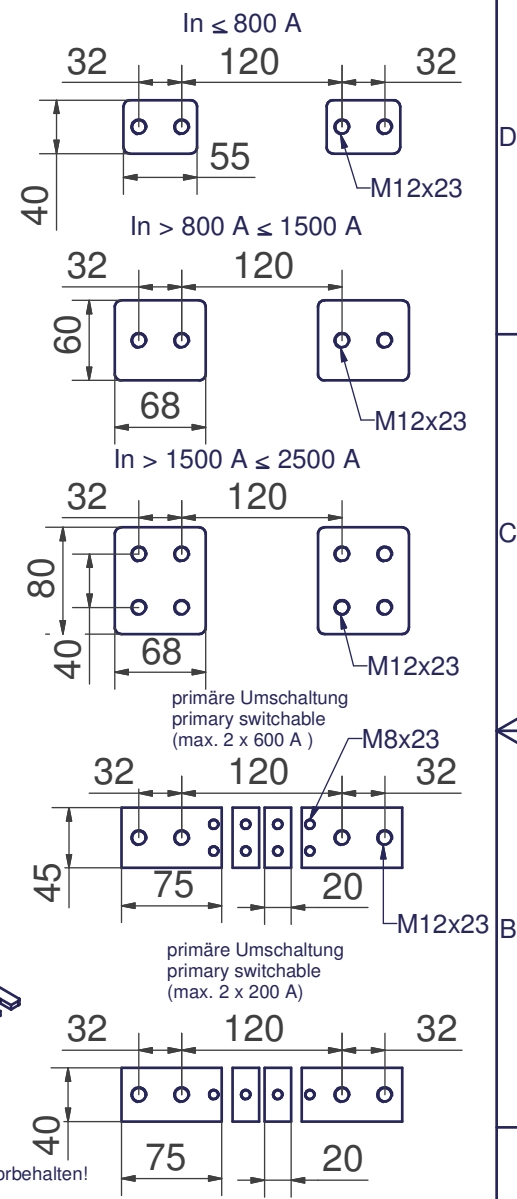


Spg-Reihe insulation level	..kV
7.2	
12	
17.5	
24	

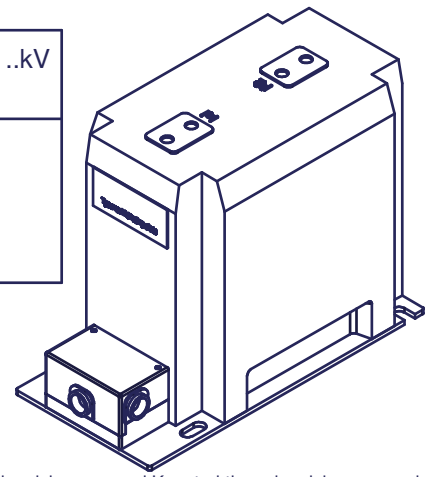

geringe Maßabweichungen und Konstruktionsabweichungen vorbehalten!
small deviations in dimension and construction possible!

(Verwendungsbereich/field of application)			
D	Spg-Reihe.	03.02.2009	FH
C	pri. Anschlußber.	03.06.2008	FH
B	pri. Anschlußber.	15.08.2005	FH
A	Erstellung	07.06.2004	FH
Status	Änderungen/alteration	Datum/date	Name
Gezeichnet/designed	03.02.2009		Hohn
Kontrolliert/controlled			
Norm/standard			

Maßstab/scale	(Gewicht/weight) ca.
IGW..D2	
Gießharz-Stützerstromwandler für Innenraumaufstellung cast resin supporting type CT for indoor use	
AA05 2 053 D	1
Ersatz für: ZN	Ersatz durch: A3

