
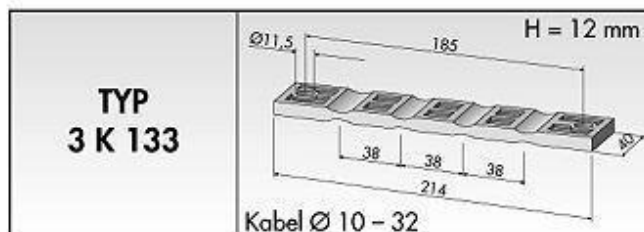
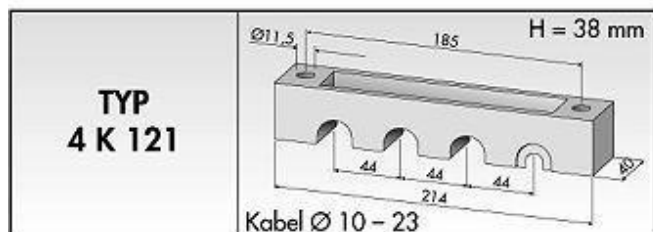
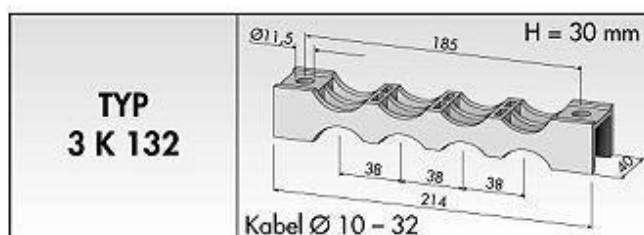
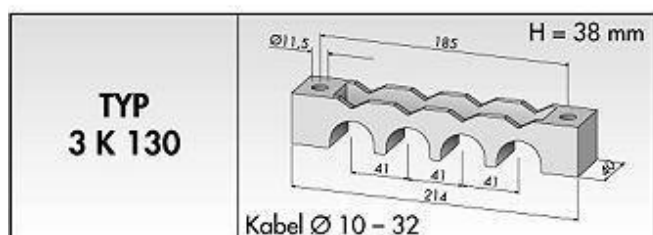
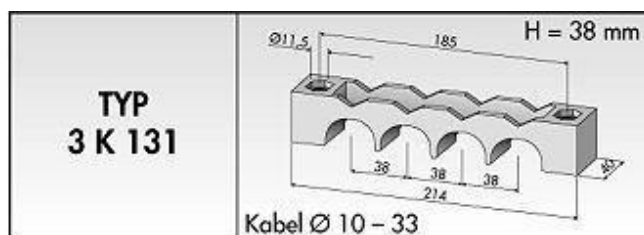


Kabelhållare för fyra kablar bredvid varandra som kan byggas i önskat antal våningar


Kabelhållarna klarar 24 kA under 1 sekund alternativt 50 kA under en period

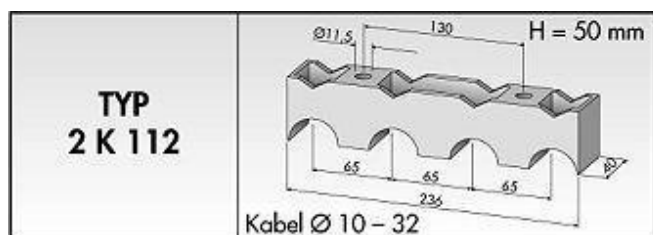

Montagebeispiel:

mit 2 Blöcken für 3-4 Kabel
mit 3 Blöcken für 6-8 Kabel
für Außen-Ø 10-32 mm


Montageplatte mit Stehbolzen 6,8
M10 kann mitgeliefert werden.



Montagebeispiel:

mit 2 Blöcken für 3-4 Kabel
mit 3 Blöcken für 6-8 Kabel
für Außen-Ø 10-32 mm

Montageplatte mit Stehbolzen 6,8
M10 kann mitgeliefert werden.



Typ	Nettopris / styck
2K112	150:-
3K130	150:-
3K131	150:-
4K121	150:-
3K132	150:-
3K133	150:-
3K124	150:-
Montageplatta med gängad stång M10 upp till 215 mm	190:-