


Kriechweg creepage distance	Schlagweite flash-over distance
1127	531

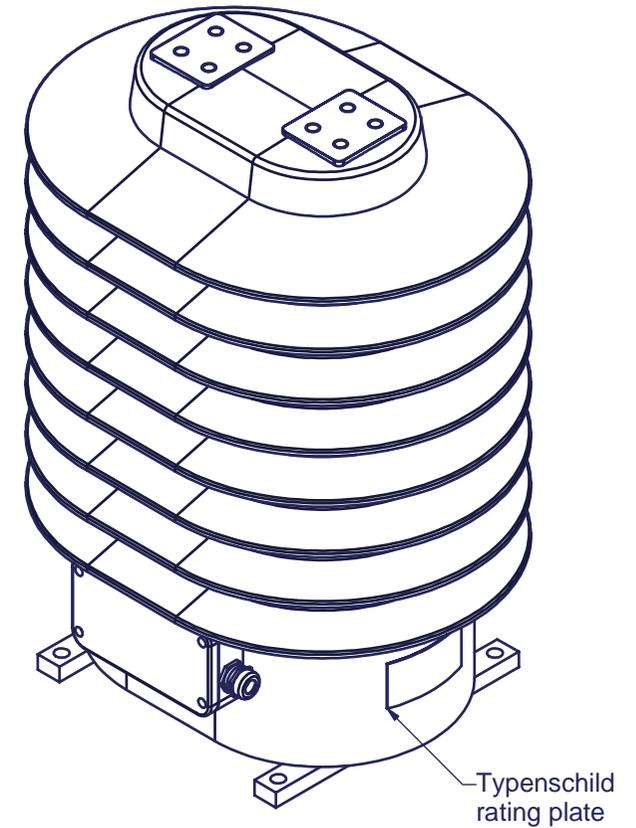

geringe Maßabweichungen und Konstruktionsabweichungen vorbehalten!
small deviations in dimension and construction possible!

(Verwendungsbereich/ field of application)	(Zul. Abw.) DIN ISO 2768-m	(Oberfläche)	Maßstab/scale	(Gewicht/weight) ca.
			(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
Status	Änderungen/alteration	Datum/date	IGWF36	
Gezeichnet/designed	09.01.2007	Name	AA07 2 004 B	
Kontrolliert/controlled		Hohn	1	
Norm/standard			A3	
			ELEQ	Ersatz für: ZN
			Ersatz durch:	